



СГКО " Дельфин "

- стационарный гидролокатор
кругового и бокового обзора.

- 3000 метров рабочая глубина с кабелем до 3000 метров
- дальность работы 10-100м
- разрешение от 5мм в ближней зоне
- режим работы кругового и бокового сканирования
- корпус полностью из нержавеющей стали
- прочный, мягкий кабель малого диаметра
- работа с базовым блоком через WI-FI
- возможность работы от встроенного аккумулятора

СГКО "Дельфин" - стационарный гидролокатор кругового и бокового обзора, предназначен для поиска при сложных условиях на дне, с большими и частыми перепадами высот, наличие больших камней, затопленного леса, больших полей водорослей и т.д.





СГКО устанавливается на дне на специальной станине или завешивается с борта судна на кабеле на заданную высоту от дна и производит автоматическую гидролокационную съемку.

Площадь охвата СГКО "Дельфин" круг диаметром от 20м до 200м с разрешением от 5мм.

Рабочая глубина до 3000м.

Каждый СГКО проходит полный цикл тестирования включая работу на предельной глубине.

Бесплатная гарантия на СГКО 3 месяца с момента получения клиентом.

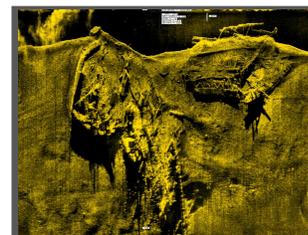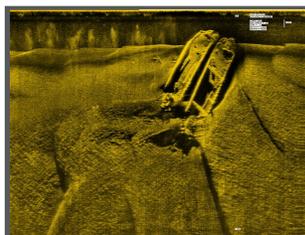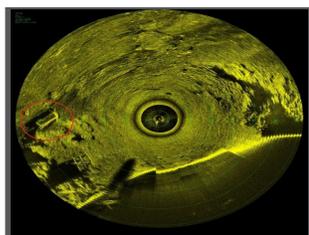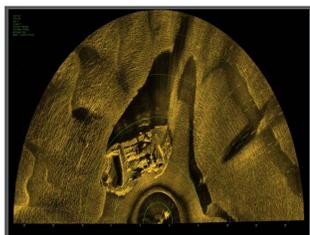

Лаборатория подводной робототехники " ВЭЙЛ "




Технические данные СГКО "Дельфин"

Основные

рабочая глубина:	5 - 3000 м
дальность работы	10-100м
разрешение:	от 5 мм
частота :	550 кгц
длина:	280mm
ширина:	280mm
высота:	200mm
вес в воздухе:	4,2kg

Управление

конфигурация:	управление с ноутбука запись сканов на жесткий диск, связь гидролокатора с ноутбуков через WI-FI ОС windows-7
безопасность:	напряжение в кабеле 36в работа от аккумулятора 12в
автофункции	автоусиление, автовыбор режима работы
вывод на монитор:	програмное обеспечение ПО "Дельфин"

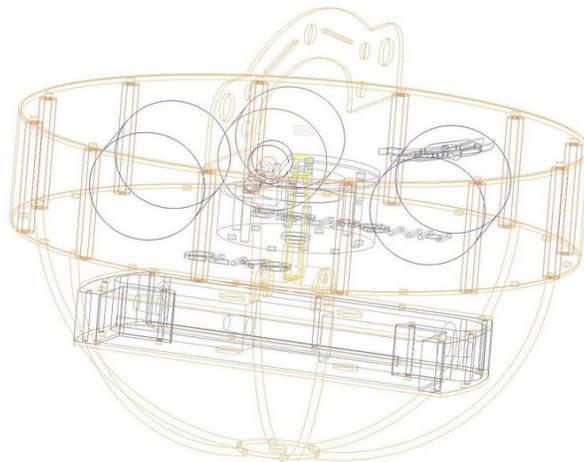

Кабель

Диаметр:	7мм
Длина:	до 3000м
Рабочая нагрузка:	100кг
Разрывная нагрузка:	350кг
Плавучесть:	нейтральная

Цена

Цена гидролокатора зависит от:

1. рабочей глубины
2. дальности работы
3. длинны кабеля
4. разрешения
- 5 наличие встроенного аккумулятора